

Высокоэффективный одноконтурный испаритель P250AS разработан специально для применения в реверсивных холодильных установках с водяным охлаждением. Его большие порты и асимметричная конструкция пластин обеспечивают фактический рабочий диапазон 80-250 кВт. Благодаря применению конструкции пластин AsyMatrix® улучшается теплопроводность, снижается перепад давления воды и уменьшается содержание хладагента.

Соединения*



Виктолические

С внутренней резьбой

Паяные


*Если вам требуются определенные размеры или информация о других типах соединений, пожалуйста, обратитесь к вашему торговому представителю SWEP.

Классы давления

H высокое, измеренное согласно EN 13345.



Макс. кол-во пластин (NoP)	250
Размер отверстия F1/P1	63 mm (2.48 in)
Размер отверстия F2/P2	63 mm (2.48 in)
Размер отверстия F3/P3	42 mm (1.654 in)
Размер отверстия F4/P4	63 mm (2.48 in)
Макс. объемный расход	62 m³/h (272.8 gpm)
Объем канала (SI)	0,172 / 0,202 dm³
Объем канала (US)	0.00607 / 0.00713 ft³

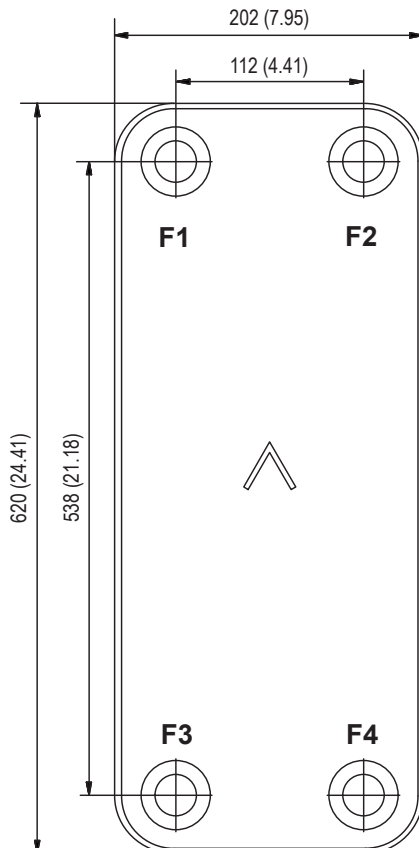

Материалы	Каналообразующая пластина	Припой
NC	Нержавеющая сталь	Медь

Размер	Высота пакета пластин	Общий вес
NC-H	14+(1,91×NoP) mm	8,40+(0,350×NoP) kg
	0.551+(0.075×NoP) in	18.52+(0.771×NoP) lb

Одобрения сторонних организаций

Паяные пластинчатые теплообменники компании SWEP одобрены перечисленными ниже сертификационными организациями:

Европа, Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED)


США, Лаборатории по технике безопасности (UL)

Япония, Японский институт безопасности газа под высоким давлением (КНК)

Компания SWEP также получила одобрение от многих других сертификационных организаций. Для получения документации об утверждении конкретного продукта обращайтесь к местному представителю SWEP. Компания SWEP оставляет за собой право вносить изменения без предварительного извещения.

Концепция ППТО

Паяный пластинчатый теплообменник компании (ППТО) изготовлен в виде пакета гофрированных каналообразующих пластин с наплавляемым материалом между пластинами. В процессе вакуумной пайки наплавляемый материал формирует паяный шов в каждой точке контакта между пластинами, создавая каналы сложной формы. Паяный пластинчатый теплообменник позволяет носителям с разной температурой проходить в непосредственной близости с обеих сторон каналообразующей пластины, обеспечивая наиболее эффективный способ теплопередачи с одного носителя на другой. Конструкция теплообменников схожа с технологией пластинчато-рамочных теплообменников, но без использования прокладок и частей рамы.

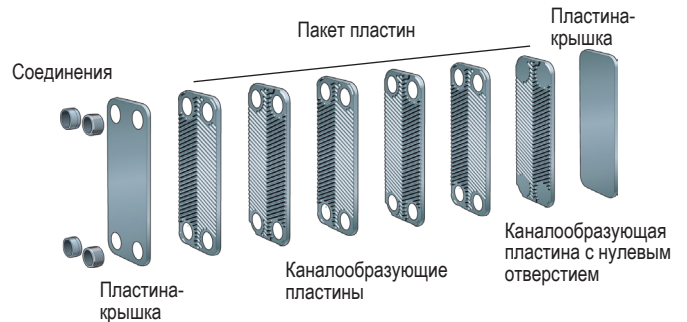

Программное обеспечение для расчетов SSP

С помощью уникального пакета программного обеспечения SWEP вы можете производить сложные расчеты передачи тепла и выбрать решение, которое наилучшим образом отвечает вашим потребностям. Вы также можете легко подобрать соединения и создать чертежи готового продукта. Если вам нужна консультация или вы хотите обсудить различные решения, компания SWEP предлагает необходимые услуги сервисного обслуживания и технической поддержки.

Отказ от ответственности в отношении продукции

Рекомендации и информация по применению продукции предоставляются добросовестным образом, но компания SWEP не дает никаких заверений или гарантий в отношении точности или полноты информации. Информация предоставляется при условии, что покупатели будут принимать собственное решение о соответствии продукции своим целям перед применением. Покупатели должны обратить внимание на то, что свойства продуктов зависят от сферы применения и выбора материала и что продукты из нержавеющей стали по-прежнему подвержены коррозии при использовании в неблагоприятных условиях.